

ISObar

ISObar Theke straight

ISObar Theke 30° curved

ISObar Theke 90° curved



Zubehör

Deko-Licht (Set)

Lichtbänder, Transformator und Verlängerungskabel



1
Beginnen Sie die Montage mit der Grundplatte des Start-Moduls, welche zwei Laschen am rechten Ende hat (siehe Bild). Dann schrauben Sie die vier mitgelieferten Stellfüße ein.



2
Als nächstes befestigen Sie die vier Stützen an der Grundplatte und verriegeln diese durch die FASTclamp-Verbinders.



3
Mithilfe der FASTclamp-Verbinders befestigen Sie nun die Tischplatte an der Oberseite der Stützen. Am rechten Ende der Platte befinden sich wieder zwei Laschen.



4
Um die Montage des Start-Moduls zu beenden, müssen Sie nur noch den Regalboden hinzufügen.



5
Verwenden Sie die Laschen, um die nächste Grundplatte einzuhaken. Entweder ein End-Modul (für eine 2-teilige Theke) oder eine Erweiterung (für drei oder mehr Einheiten).



6
Befestigen Sie die zwei Stützen Ihres Moduls am rechten Ende der Grundplatte. Fügen Sie außerdem den „Stabilization beam“ bei einem End-Modul hinzu.



7
Befestigen Sie die Thekenplatte mit der selben Technik wie bei dem Start-Modul und fügen Sie den Regalboden hinzu, um dieses Modul zu vervollständigen. Ein 90°-Erweiterungs-Modul hat keinen Regalboden.

Start-Modul Erweiterung End-Modul



8
Wenn alle Erweiterungen hinzugefügt wurden, wird die Theke durch ein End-Modul abgeschlossen. Verwenden Sie hierbei die gleichen Techniken wie oben beschrieben - Grundplatte, Stützen, Tischplatte und Regalboden.





9
Fügen Sie die Eckverkleidungen an allen Kanten hinzu.



10
Montieren Sie die Grafikpaneele an den dafür vorgesehenen Abschnitten. Beachten Sie, dass das Start-Panel schmaler ist, als die anderen.

Grafikpaneele - Größen

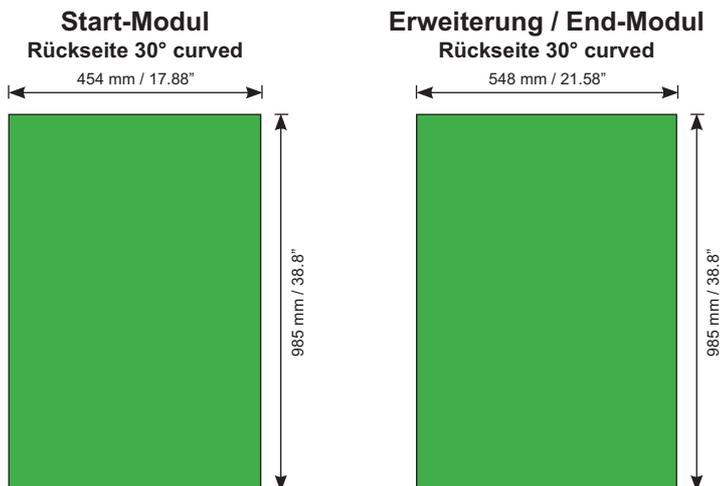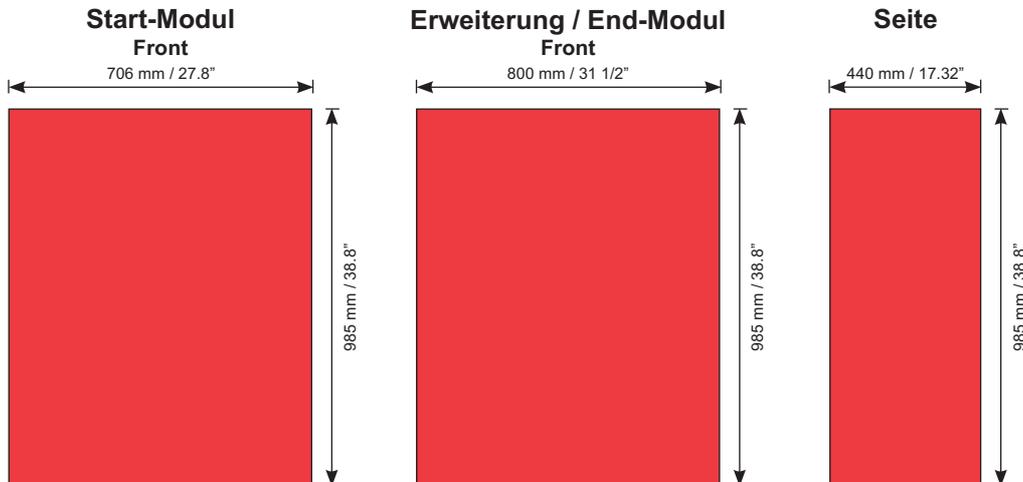

Grafisches Zubehör

Magnetband (nicht enthalten)

Breite: 12 mm / 0.5"
Länge: 30 m / 98 ft.

Pro Grafikbahn benötigen Sie:

Front-Paneel: 3.7 m / 12,5 ft.
Seiten-Paneel: 3 m / 10 ft.



Hinweis

Bedruckte Grafikpaneele erhalten Sie von uns mit bereits montierten Magnetbändern.

Druckmaterialien

Poster paper: 180 gr / 0.4 lb.

The printed graphic panels must be laminated before use.

Front side: 125 microns (0,125 mm) / 0.005"

Reverse side: 250 microns (0,250 mm) / 0.010" "stop light"

Polyester film: 330-370 microns (0,350 mm) / 0.013-0.015"

Top laminate: 125 microns (0,125 mm) / 0.005"

PVC foam plate: Straight and 30° modules: 2 mm

Wenn Sie ein 90°-Modul verwenden, wird eine 1 mm starke Platte für die gesamte Theke benutzt.

Mounting of Magnetic Tape

Magnetic tape to be fixed along each side of the graphic panels.

IMPORTANT Carefully mount the magnetic tape slightly inset from the edge of the graphic panel by approximately 0,25 mm / 0.010". Once mounted, a very thin straight white line should show between the edge of the graphic and the outside edge of the magnetic tape. Do not exceed 0,5 mm / 0.020".

Application Techniques

To obtain optimum adhesion, the bonding surfaces must be well unified, clean and dry. Typical surface cleaning solvents are isopropyl alcohol/water mixture (rubbing alcohol) or heptane.

Note: Be sure to follow solvent manufacturer's precautions and directions for use when using solvents.